

STAGRIC®

“THE POWER OF SPRAYING”

Since 1986

CHARME GDE 7



☾☾ 1000L | 1500L | 2000L | 3000L


www.stagric.com

CHARME GDE 7

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

DEP. PRINCIPAL	Em polietileno, resistente ao impacto, com esvaziamento total Disponível nas capacidades 1000, 1500, 2000 e 3000 litros Indicador externo do nível do depósito
DEP. LAVA MÃOS	Em polietileno, independente e incorporado
DEP. LAVA CIRCUITOS	Em polietileno, independente e incorporado
CHASSIS	Em aço reforçado, galvanizado a quente
FILTROS	Filtro de aspiração com válvula para limpeza Filtros em alta pressão de latão
EQUIP. DE SÉRIE	Bomba de membranas Agitadores hidráulicos inspecionáveis Misturador de calda no ralo Válvula de segurança ou dispositivo de limitação de segurança normalizado
GRUPO VENTILADOR GDE 7	Grupo ventilador centrífugo, galvanizado a quente Ventoinha centrífuga Ø 450 mm, com embraiagem centrífuga Caixa multiplicadora 2 velocidades Jatos duplos em latão com anti-gota Bicos HCl 40° + Pastilha Ø15 Potência absorvida: 45 Hp Alcance horizontal: 45 ÷ 50 metros ¹⁾ Alcance vertical: 28 metros ¹⁾

1) Mediante as condições atmosféricas adequadas

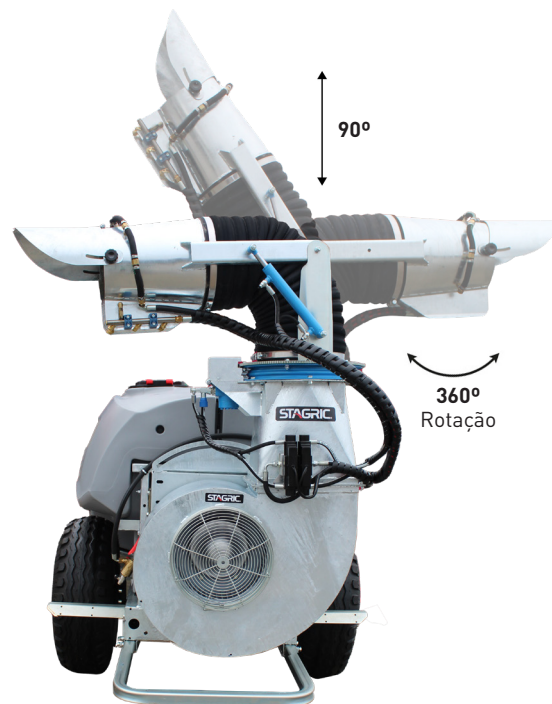

OPCIONAIS



Puxe Timone



Kit Luzes e Refletores



Comando Electroválvulas BRAGLIA



Comando Elétrico ARAG

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRUPO DE VENTILADOR							
MODELO	VERSÃO	Ø	JATOS	CX. MULT.	VEL	RAPPORT	EMB
GDE7	TR2	450 mm	7+4 ¹⁾	D-21	2+N	1:3,60 - 1:4,50	✓

1) Jatos Simples

BOMBA DE PULVERIZAÇÃO			
MODELO	MEMBRANAS	DÉBITO	PRESSÃO
PA/S908	3	90 l/min	50 bar
PBO1100	3	110 l/min	50 bar
PA/S124	4	130 l/min	50 bar
IDB1100	3	110 l/min	50 bar
GAMMA105	3	96 l/min	60 bar

COMANDO			
MODELO	DÉBITO	PRESSÃO	BY-PASS
MULTIDUPLA ANTIGOTA	150 l/min	50 bar	✓

STAGRIC

www.stagric.com

Zona Industrial da Carvoeira
2565-148 Carvoeira TVD, Portugal

T. +351 261 740 250 (Chamada para a rede fixa nacional)

E. info@stagric.com



DISTRIBUIDOR